


NENOSNÉ PREKLADY PORFIX


Technické parametre		
- základné		
Dĺžka	1000-2500	mm
Šírka	75/100/125/150	mm
Výška	250	mm
Objemová hmotnosť	500	kg/m ³
Reakcia na oheň	A1	
Priepustnosť vodných pár	5/10	

Nenosné preklady š. 75/100/125/150 mm

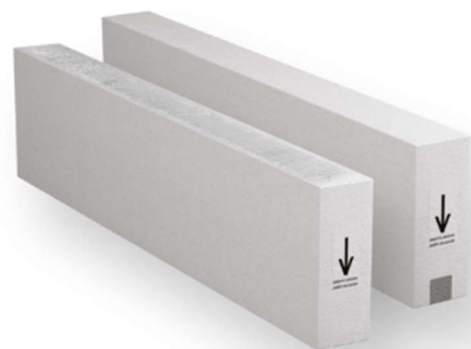


TYP I.

1000 x 250 x 75




1000/ 1250/ 1500 x 250 x 100

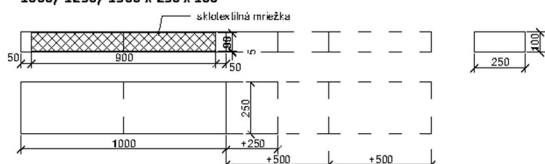

1000/ 1250/ 1500 x 250 x 125




1000/ 1250/ 1500 x 250 x 150

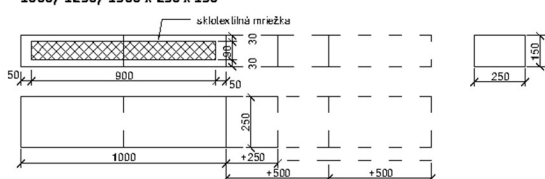


TYP II. Rozmer betónového jadra - 50x50 mm


2000/ 2500 x 250 x 100

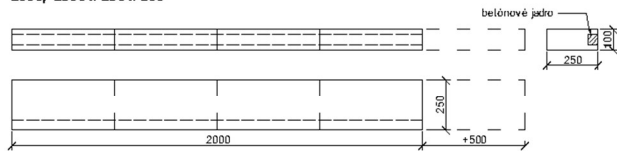

2000/ 2500 x 250 x 125

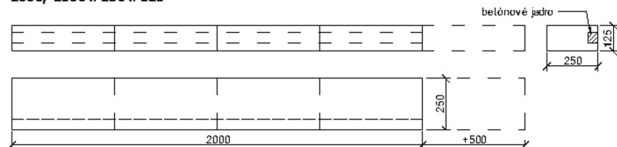

2000/ 2500 x 250 x 150

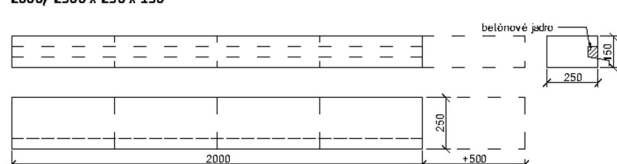

Vyrobené z pórobetónových priechkových tvárnic vo dvoch kategóriách:

Typ I. - tvárnice P2-500, lepené syntetickým lepidlom a na vrchnej a spodnej strane vystužené nalepenou sklotextilnou sieťkou.

Typ II. - vyrobené z pórobetónu P2-500, tenkovrstvového lepidla PORFIX, ocelevej výstuže a betónovej zálievky (minimálne C16/20).

Použitie :

Využívajú sa v pórobetónovom konštrukčnom systéme PORFIX, predovšetkým pre nenosné murivo, ale je možné ich použiť aj v nosnom murive (kombinácia s nosnými prekladmi alebo obvodový veniec s dovystužením)

Výhody :

- okamžitá únosnosť
- jednoduchá a rýchla montáž
- nízka hmotnosť
- bez mokrého procesu
- podklad pre povrchové úpravy totožný s murivom

Tabuľka pre jednotlivé nenosné preklady

Produkt/Varianty	Max svetlosť otvoru (mm)	Minimálne uloženie (mm)	Expedičná hmotnosť (kg/ks)
1000x250x75 Typ I.	800	100	13,0
1000x250x100 Typ I.	700	150	17,1
1000x250x125 Typ I.	700	150	21,1
1000x250x150 Typ I.	700	150	25,2
1250x250x100 Typ I.	950	150	21,1
1250x250x125 Typ I.	950	150	26,2
1250x250x150 Typ I.	950	150	31,3
1500x250x100 Typ I.	1200	150	25,2
1500x250x125 Typ I.	1200	150	31,3
1500x250x150 Typ I.	1200	150	37,4
2000x250x100 Typ II.	1800	100	42,8
2000x250x125 Typ II.	1800	100	45,6
2000x250x150 Typ II.	1700	150	53,0
2500x250x100 Typ II.	2300	100	53,5
2500x250x125 Typ II.	2300	100	57,0
2500x250x150 Typ II.	2300	150	66,3